


Navodilo za montažo in uporabo prikazovalnika LPD-10

Montaža

Ohišje prikazovalnika je predvideno za stensko montažo. Pritrdimo ga na mesto, ki omogoča neoviran pogled na displej.

Ko odvijemo pokrov moramo iztakniti konektor, ki povezuje pokrov z ohišjem. Z izvijačem odmaknemo zaskočnik konektorja, da lahko iztaknemo konektor.

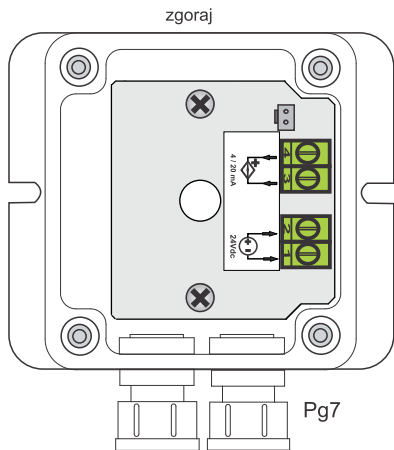

Pogled na odprto ohišje prikazovalnika in pravi položaj montaže


Po spodnji shemi priključimo prikazovalnik v tokovno zanko. Uporabimo vodnike, ki imajo premer primeren za uvednice Pg7. Samo s primerno zatesnitvijo kablov v uvednicah, bomo dosegli stopnjo zaščite IP65.

Natakneмо konektor in pritrdimo pokrov.

Tokovna zanka je sklenjena šele potem ko je staknjen konektor

Priključevanje

Spodnja vezava je samo priporočilo. Možne so tudi drugačne vezave - glede na položaj prikazovalnika v merilni zanki.

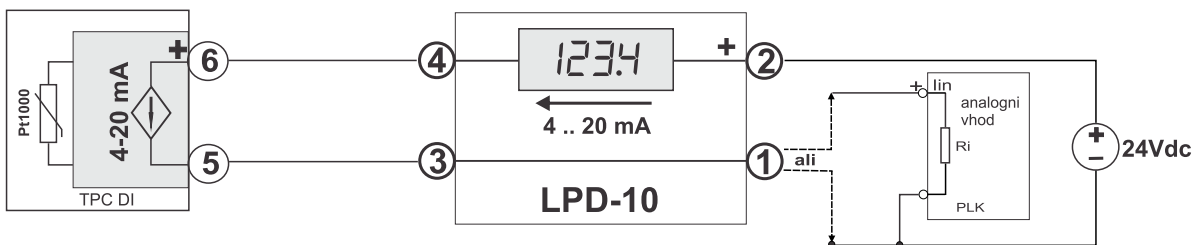

Odprava napak

displej ne sveti - prikazovalnik nima napajanja, ker tokovna zanka ni zaključena. Preverimo povezave
napačen prikaz - prikazovalnik ni umerjen na merilno območje pretvornika, ki generira tok v merilni zanki.
Nastavimo merilno območje prikazovalnika po navodilih za programiranje LPD

Vzdrževanje

Prikazovalnik na elektronskem delu ne potrebuje vzdrževanja. Po potrebi se čisti le displej prikazovalnika. Pri tem ne smemo uporabljati agresivnih čistil in grobe krpe.