



**TABELA  
NAROČANJA:**

# Tipalo tip TPC

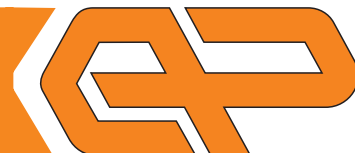

TPC	X
<b>Vgrajeno tipalo:</b>	
Pt100 B	1
2x Pt100 B	2
Pt100 A	3
Pt1000 B	10
NTC 10K/Carel	T10
KTY 81	81
Ni1000, 5000 ppm/K	15
Ni1000, 6178 ppm/K	16

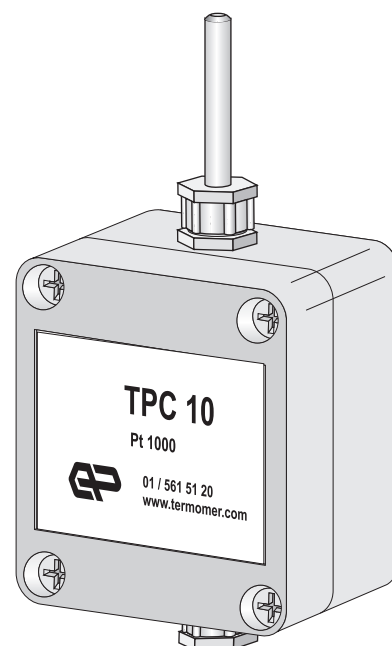

## Primer naročanja:

Koda: **TPC 10** pomeni:

**TPC** - uporovno tipalo za merjenje prostorske temperature tip TPC  
**10** - vgrajeno tipalo Pt1000, tolerančni razred B

TPCI
Merilnik temperature s tokovnim izhodom 4...20mA.
<b>Merilno območje:</b> -20/80°C. -20°C ... 4mA 80°C ... 20mA
<b>Napajanje:</b> 24-36V d.c. 2-vodno iz tokovne zanke.

TPCU
Merilnik temperature z napetostnim izhodom 0-10V.
<b>Merilno območje:</b> -20/80°C. -20°C ... 0V 80°C ... 10V
<b>Napajanje:</b> 15-30V d.c. trovodna priključitev.

TPCRS
Merilnik temperature z RS-485 izhodom in Modbus protokolom.
<b>Merilno območje:</b> -20/80°C.
<b>Napajanje:</b> 10-30V d.c. trovodna priključitev

## Primer naročanja:

Koda: **TPCI** pomeni:

**TPCI** - merilnik temperature s tokovnim izhodom 4...20mA



[www.termomer.com](http://www.termomer.com)

**ELEKTRONIKA PAHOR d.o.o.**

Brnčičeva 9a

1231 Ljubljana-Črnuče

tel: +386 (0)1 561 51 20

fax: +386 (0)1 561 13 308

[info@termomer.com](mailto:info@termomer.com)