


**TABELA
NAROČANJA:**

Termoregulator TRP



Termoregulator TRP je preprost za uporabo in lahko deluje kot PID regulator, PID regulator z alarmnimi funkcijami ali ON-OFF regulator z alarmnimi funkcijami. Velika izbira vhodnih parametrov in možnost napajanja z 230Vac ali 24Vac/dc.

Tabela naročanja

Termoregulatorji - panelna vgradnja

Termoregulator:		TRP- x x - x x - xx	Cena: 48€
Funkcija delovanja:	Izhod:		
ON-OFF + alarmne funkcije	2 x rele 5A	ETA	+2€
PID ali ON/OFF	1x SSR ali 1 x rele 5A	PD	brez doplačila
PID ali ON/OFF	3 x SSR	PD3	brez doplačila
PID + alarmne funkcije	1x SSR + 1 x rele 5A	PDA	+5€
Vhod:	Območje delovanja:		
Pt100, Pt1000	-10 do 300(Pt1000) 600°C(Pt100)	PT	brez doplačila
TC tip K, J ali T	-10 do 1200 °C	TC	brez doplačila
TC tip S,	-10 do 1500 °C	TCS	+5€
4 ..20 mA , tokovni vhod	-999 do 9999	I	brez doplačila
0/4 ..20 mA , izoliran vhod	-999 do 9999	li	+10€
0 .. 10V , napetostni vhod	-999 do 9999	U	brez doplačila
RS485		RS	brez doplačila
Napajanje termostata:			
230 Vac		230	brez doplačila
24Vac,dc		24	brez doplačila

Primer naročanja:

Koda: **TRP - PD - PT - 230** pomeni:



TRP - elektronski panelni termoregulator

PD - funkcija: PID (izhod: 1x SSR)

PT - vhod: Pt100 (-10 do 600°C) ali Pt1000 (-10 do 300°C)

230 - napajanje: 230Vac

Dimenzije izbitine:

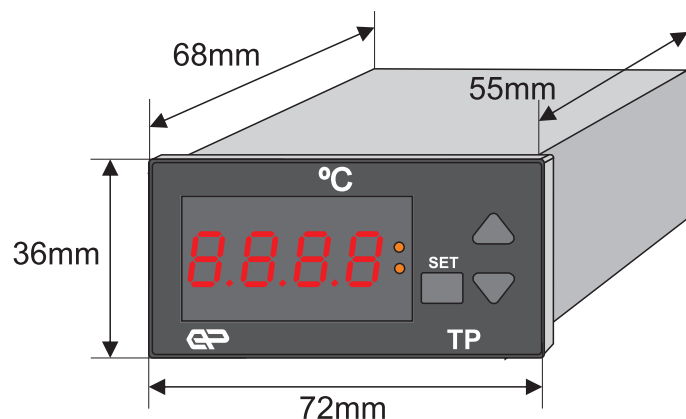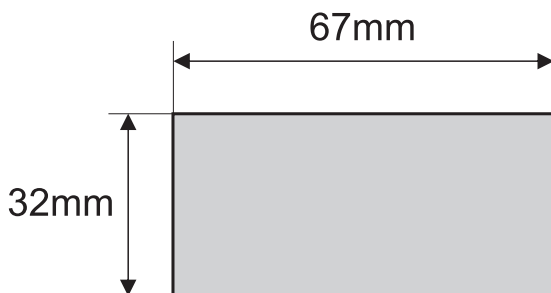

Globina priključitve vključno s sponkami: 78mm.



www.termomer.com

ELEKTRONIKA PAHOR d.o.o.

Brnčičeva 9a

1231 Ljubljana-Črnuče

tel: +386 (0)1 561 51 20

fax: +386 (0)1 561 13 308

info@termomer.com