

TABELA
NAROČANJA:

Tipalo tip AK in BK



AK / BK	X	X	XX	XX	X	X
Vgrajeno tipalo:						
Pt100 B	1					
Pt100 A	3					
Pt1000 B	10					
NTC 10K	T10					
KTY81	81					
Ni1000, 5000 ppm/K	15					
Ni1000, 6178 ppm/K	16					
Premer zaščitne cevke Φ_p: Premer vgradnega navoja Φ_n:						
4 mm	1/4"	4	G1/4			
	M8	4	M8			
	M10	4	M10			
6 mm	1/4"	6	G1/4			
	3/8"	6	G3/8			
	1/2"	6	G1/2			
	M10	6	M10			
	M10x1	6	M10x1			
Po naročilu		X	XX			
Vgradna dolžina L_v:						
30 mm				30		
40 mm				40		
50 mm				50		
80 mm				80		
100 mm				100		
150 mm				150		
Po naročilu				XX		
Izolacija priključnega kabla: Dolžina priključnega kabla L_k:						
PVC	2 m				PVC 02	
	> 2 m				PVC XX	
Silikon	2 m				Si 02	
	> 2 m				Si XX	
Teflon	2 m				T 02	
	> 2 m				T XX	
Steklena vlakna z jeklenim opletom	2 m				SVO 02	
	> 2 m				SVO XX	

Primer naročanja in skica tipala na strani 2!

Stran:
1/2



www.termomer.com

ELEKTRONIKA PAHOR d.o.o.

Brnčičeva 9a

1231 Ljubljana-Črnuče


tel: +386 (0)1 561 51 20

fax: +386 (0)1 561 13 308

info@termomer.com

TABELA
NAROČANJA:

Tipalo tip AK in BK

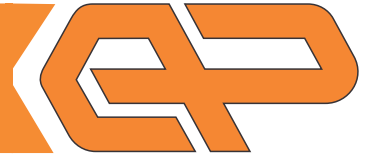


Primer naročanja:

Koda: **AK 1 - 4 - G1/4 - 80 - PVC 02** pomeni:

- AK** - kabelsko tipalo za merjenje temperature tip AK
- 1** - vgrajeno tipalo Pt100, tolerančni razred B
- 4** - premer zaščitne cevke $\Phi_p = 4$ mm,
- G1/4** - premer vgradnega navoja $\Phi_n = 1/4"$,
- 80** - vgradna dolžina $L_v = 80$ mm,
- PVC** - izolacija priključnega kabla: PVC,
- 02** - dolžina priključnega kabla: 2m.

Skica tipala AK:

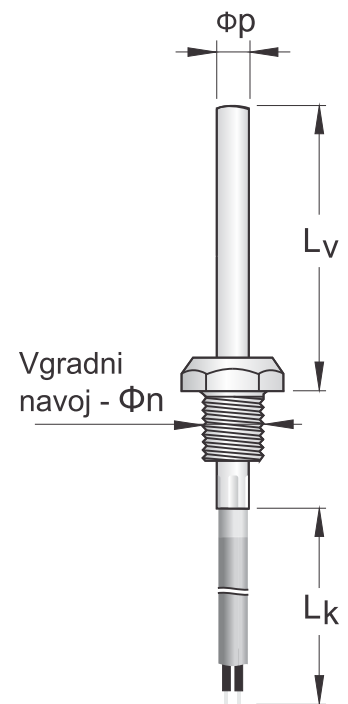


Primer naročanja:

Koda: **BK 3 - 6 - M10x1 - 50 - T 02** pomeni:

- BK** - kabelsko tipalo za merjenje temperature tip BK
- 3** - vgrajeno tipalo Pt100, tolerančni razred A
- 6** - premer zaščitne cevke $\Phi_p = 6$ mm,
- M10x1** - premer vgradnega navoja $\Phi_n = M10 \times 1$,
- 50** - vgradna dolžina $L_v = 50$ mm,
- T** - izolacija priključnega kabla: teflon,
- 02** - dolžina priključnega kabla: 2m.

Skica tipala BK:

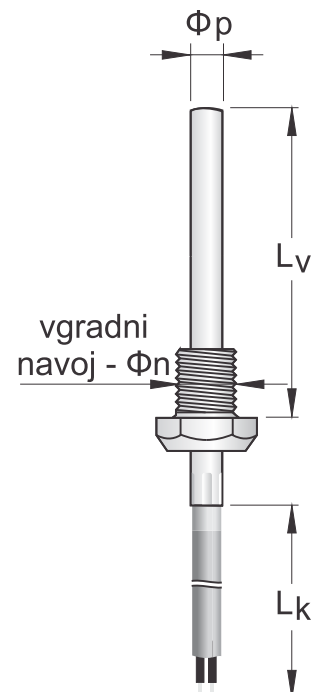

Stran:
2/2



www.termomer.com

ELEKTRONIKA PAHOR d.o.o.

Brnčičeva 9a
1231 Ljubljana-Črnuče

tel: +386 (0)1 561 51 20

fax: +386 (0)1 561 13 308

info@termomer.com